



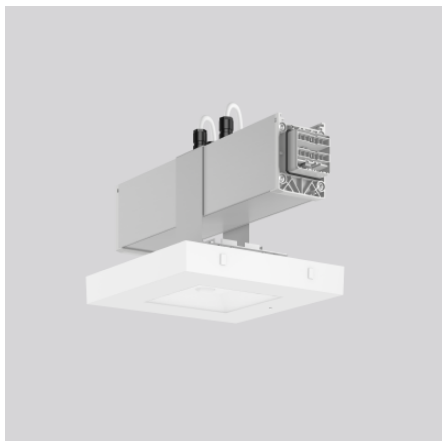

Lichtband
4051859680079
L 330, B 198, H 170

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

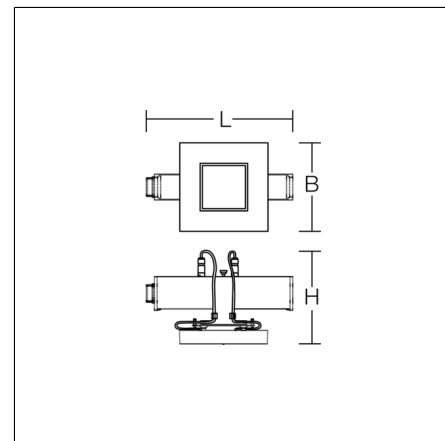

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	330 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	170 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	190 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,2 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	190 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,2 W
Systemeffizienz	45 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	31,9
Ausstrahlwinkel	144°/66°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	39 73 100 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE

LINEDO

9503RW.760.409.100 | Lichtbandsystem



Zubehör



982680.000

Verbinder bei Pendelmontage