



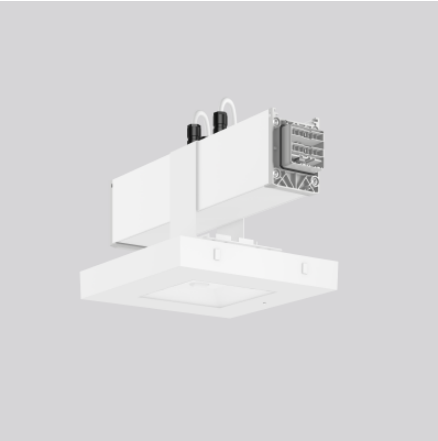

Lichtband
4051859680116
L 330, B 198, H 170

Pendel
weiß

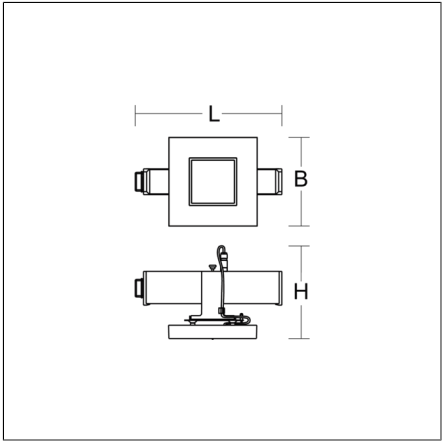

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	330 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	170 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	360 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	360 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,7 W
Systemeffizienz	63 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	41,8
Ausstrahlwinkel	148°/62°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	38 71 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE

LINEDO

9503RW.762.400.000 | Lichtbandsystem



Zubehör



982680.000

Verbinder bei Pendelmontage