
# LINEDO

## 9503RZ.760.409.030 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859679776
L 336, B 62, H 343

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

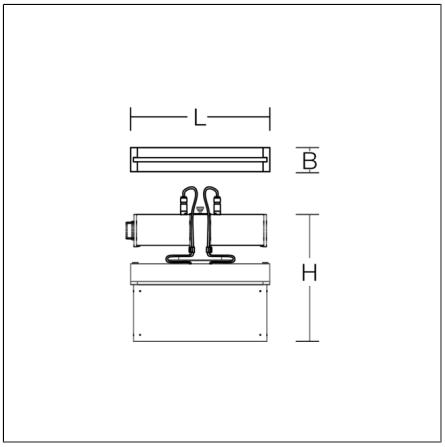


Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus robustem Kunststoff (Poycarbonat), weiß. Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Displayscheibe Kunststoff mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Piktogramm-Set beiliegend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung | **Zentrale Notstromversorgung** |
| Überwachung | **Luxifair AC-Control** |
| Akku | **ohne** |
| Schaltungsart | **NL Dauerschaltung** |
| Erkennungsweite | **30 m** |
| Länge L | **336 mm** |
| Breite B | **62 mm** |
| Höhe H | **343 mm** |
| Gewicht | **2.9 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **6300 K** |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb | **5,2 W** |
| Farbwiedergabeindex | **70** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 2** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **18** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **29** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **36** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **58** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **3.3 A / 400 µs** |
| Schutzart | **IP 54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 21.08.2026

# LINEDO
9503RZ.760.409.030 | Lichtbandsystem

## Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage