




Lichtband
4051859680321
L 336, B 62, H 308

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

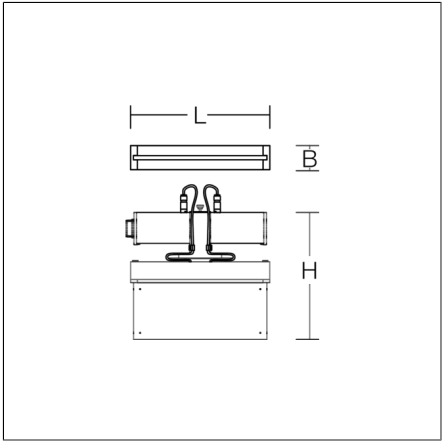

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus robustem Kunststoff (Poycarbonat), weiß. Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Displayscheibe Kunststoff mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Piktogramm-Set beiliegend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MUL-TIDIGIT. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	23 m
Länge L	336 mm
Breite B	62 mm
Höhe H	308 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6300 K
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage