
LINEDO

9503RZ.760.437.030 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859680444
L 336, B 62, H 343

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

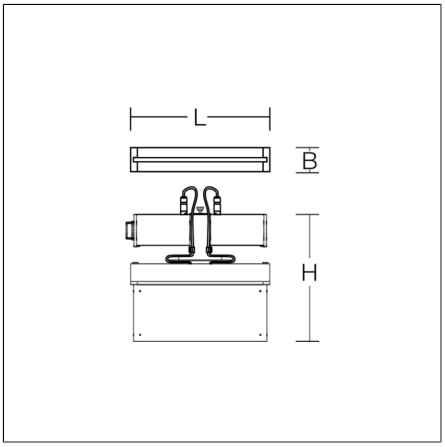

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus robustem Kunststoff (Poycarbonat), weiß. Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Displayscheibe Kunststoff mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Piktogramm-Set beiliegend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit DALI**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**30 m**
Länge L	**336 mm**
Breite B	**62 mm**
Höhe H	**343 mm**
Gewicht	**2.7 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6300 K**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 21.08.2026