
LINEDO

9503RZ.762.409.023 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859679691
L 336, B 62, H 308

Pendel
weiß

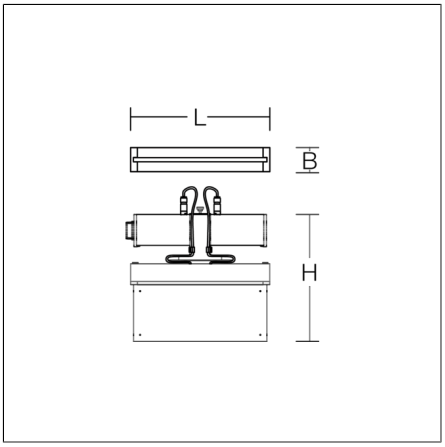

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus robustem Kunststoff (Poycarbonat), weiß. Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Piktogramm-Set beiliegend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**23 m**
Länge L	**336 mm**
Breite B	**62 mm**
Höhe H	**308 mm**
Gewicht	**2.3 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6300 K**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**5,2 W**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**29**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**58**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**3.3 A / 400 µs**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 21.08.2026

Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage