



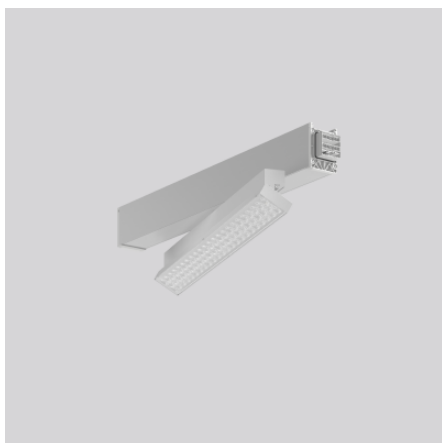

Lichtband
4051859948988
L 598, B 58, H 131

Ketten- oder Seilpendel
aluminium, eloxiert


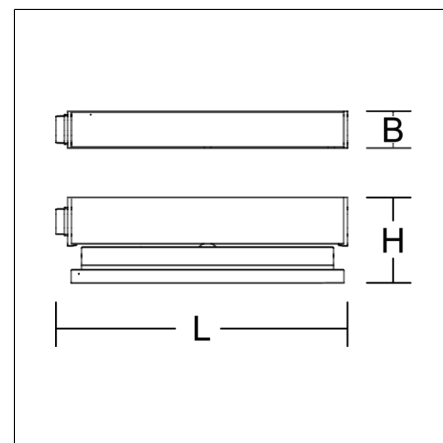


Schnellmontage-Komplettmodul inklusive Strahler Serie TX-Move. 1-lampig. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Strahlergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hoch-effiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	598 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	2.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung	19 W 27 W 40 W
Systemeffizienz	139 lm/W 148 lm/W 153 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,3 22,5 23,6
Ausstrahlwinkel	85°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	982678.000.2 Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse		982678.000.3 Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker
	982859.000 Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse		982859.000.1 Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker
	982698.000.3 Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker		982698.000.4 Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse
	982698.000.5 Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker		982661.000 Pendelset mit Drahtseil 1500 mm
	982662.000 Pendelset mit Knotenkette 1500 mm		982663.000 Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)
	982664.000 Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)		982717.000 Pendelset mit Drahtseil 5000 mm
	982718.000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm		982580.010 Adapter für direkte Deckenmontage
	982699.009 Endkappe niedrig für LINEDO Buchse		982700.009 Endkappe niedrig für LINEDO Stecker
	982680.000 Verbinder bei Pendelmontage		982751.000 Fixierklammer