



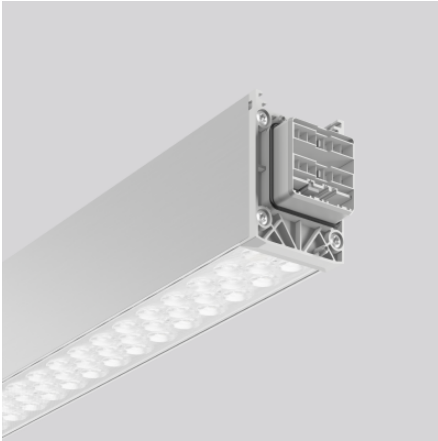

Lichtband
4051859770619
L 598, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
aluminium, eloxiert

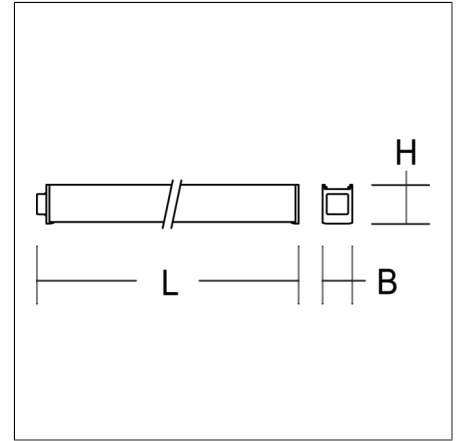

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Angeschlossen an Notlichtstromkreis 1

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	598 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	1.52 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	4100 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	30 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	820 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,6 W
Systemeffizienz	137 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,1
Ausstrahlwinkel	88°
LED-Lebensdauer	80000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	73 96 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE