




Lichtband  
4051859949015  
L 598, B 58, H 131

Ketten- oder Seilpendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

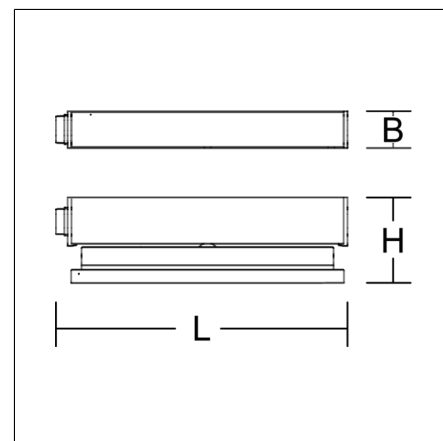

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive Strahler Serie TX-Move. 1-lampig. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Strahlergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbbaum auf ein absolutes Minimum. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 598 mm                         |
| Breite B                                  | 58 mm                          |
| Höhe H                                    | 131 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.78 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleistung                        | 19 W   27 W   40 W             |
| Systemeffizienz                           | 139 lm/W   148 lm/W   153 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 21,3   22,5   23,6             |
| Ausstrahlwinkel                           | 85°                            |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz       |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 25                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 20 A / 100 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 77 96 99 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

## Zubehör



982678.002.2  
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse



982678.002.3  
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker



982859.002  
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse



982859.002.1  
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker



982698.002.3  
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.002.4  
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982698.002.5  
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982661.000  
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982662.000  
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982663.000  
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982664.000  
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)




982717.000  
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm




982718.000  
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982580.010  
Adapter für direkte Deckenmontage




982699.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982700.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982680.000  
Verbinder bei Pendelmontage



982751.000  
Fixierklammer