




Lichtband
4051859949046
L 598, B 119, H 131

Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)

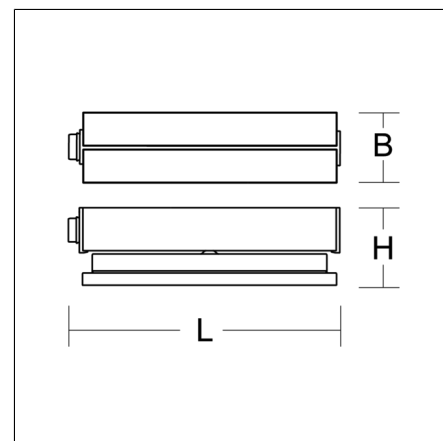

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive Strahler Serie TX-Move. 2-lampig. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Strahlergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbbaum auf ein absolutes Minimum. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.


Produktdaten

Länge L	598 mm
Breite B	119 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	3.35 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung	41 W 57 W 73 W
Systemeffizienz	142 lm/W 150 lm/W 154 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,4 22,5 23,2
Ausstrahlwinkel	84°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	78 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982678.003
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse



982698.003
Mittleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.003.2
Mittleinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)




982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm




982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage




982700.003
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982751.000
Fixierklammer



982678.003.1
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker



982698.003.1
Mittleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982698.003.6
Universaleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)



982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982699.003
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage