




Lichtband
4051859949053
L 598, B 58, H 131

Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)

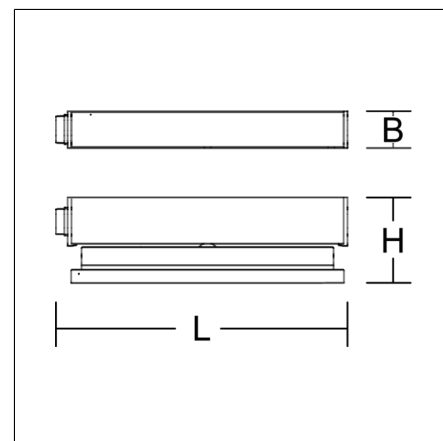

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive Strahler Serie TX-Move. 1-lampig. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Strahlergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbisaum auf ein absolutes Minimum. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	598 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	2.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung	19 W 27 W 40 W
Systemeffizienz	139 lm/W 148 lm/W 153 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,3 22,5 23,6
Ausstrahlwinkel	85°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982678.003.2
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse



982678.003.3
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker



982859.003
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse



982859.003.1
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker



982698.003.3
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.003.4
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982698.003.5
Mittleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)




982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage



982699.003
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982700.003
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage



982751.000
Fixierklammer