

# LINEDO
951263.930.400.300 | Lichtbandsystem

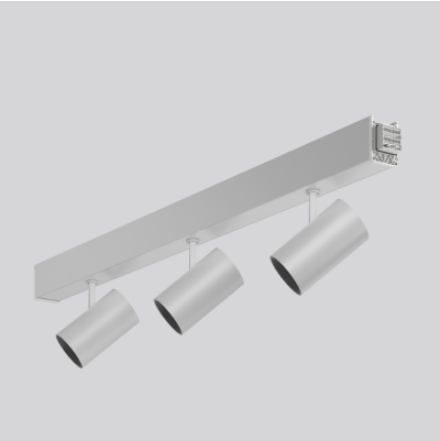

Lichtband
4051859658375
L 1163, B 88, H 235

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
aluminium, eloxiert

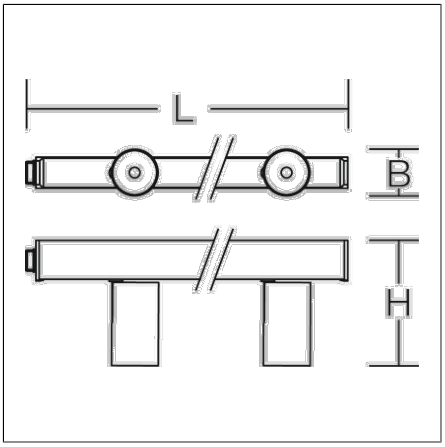


Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 3 Strahlern Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **1163 mm** |
| Breite B | **88 mm** |
| Höhe H | **235 mm** |
| Gewicht | **4.8 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **10800 lm** |
| Bemessungsleistung | **81 W** |
| Systemeffizienz | **133 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **21,9** |
| Ausstrahlwinkel | **60°** |
| LED-Lebensdauer | **50000h (L90/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **92** |
| Farbkonsistenz | **2 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **8** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **13** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **14** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **22** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **53 A / 200 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat) | **95 99 100 100 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **-25 °C bis +50 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# LINEDO
951263.930.400.300 | Lichtbandsystem


## Zubehör



982678.000
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse



982678.000.1
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker



982698.000
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.000.1
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982698.000.2
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)



982665.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip



982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm




982719.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip



982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage



982666.000
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)




982699.009
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982700.009
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker




982680.000
Verbinder bei Pendelmontage



982370.000
Abdeckscheibe, klar



982370.010
Abdeckscheibe, satiniert



982371.003
Entblendungswabenraster



982369.003
Linse spot



982369.013
Linse medium



982369.023
Linse flood



982421.002
Haltering weiß, für Linse



982368.003
Reflektor spot

# LINEDO
## 951263.930.400.300 | Lichtbandsystem



982368.013
Reflektor medium



982369.033
Linse wide flood



982419.002
Haltering weiß, für Reflektor



982647.002
Dekorglas opal matt



982368.023
Reflektor flood



982369.043
Linse Korridor oval



982368.033
Reflektor wide flood



982648.002
Dekorglas opal matt