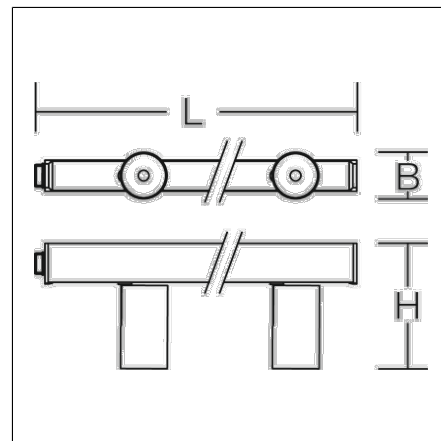




Lichtband
4051859658399
L 1163, B 88, H 235

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)







Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 3 Strahlern Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Länge L	1163 mm
Breite B	88 mm
Höhe H	235 mm
Gewicht	5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	10800 lm
Bemessungsleistung	81 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,9
Ausstrahlwinkel	60°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	22
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	95 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	982678.002 Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse		982678.002.1 Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker
	982698.002 Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker		982698.002.1 Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse
	982698.002.2 Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker		982661.000 Pendelset mit Drahtseil 1500 mm
	982662.000 Pendelset mit Knotenkette 1500 mm		982663.000 Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)
	982664.000 Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)		982665.000 Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip
	982717.000 Pendelset mit Drahtseil 5000 mm		982718.000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm
	982719.000 Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip		982580.010 Adapter für direkte Deckenmontage
	982666.000 Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)		982699.009 Endkappe niedrig für LINEDO Buchse
	982700.009 Endkappe niedrig für LINEDO Stecker		982680.000 Verbinder bei Pendelmontage
	982370.000 Abdeckscheibe, klar		982370.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982371.003 Entblendungswabenraster		982369.003 Linse spot
	982369.013 Linse medium		982369.023 Linse flood
	982421.002 Haltering weiß, für Linse		982368.003 Reflektor spot

LINEDO

951263.932.400.300 | Lichtbandsystem



982368.013
Reflektor medium



982369.033
Linse wide flood




982419.002
Haltering weiß, für Reflektor



982647.002
Dekorglas opal matt



982368.023
Reflektor flood



982369.043
Linse Korridor oval



982368.033
Reflektor wide flood



982648.002
Dekorglas opal matt