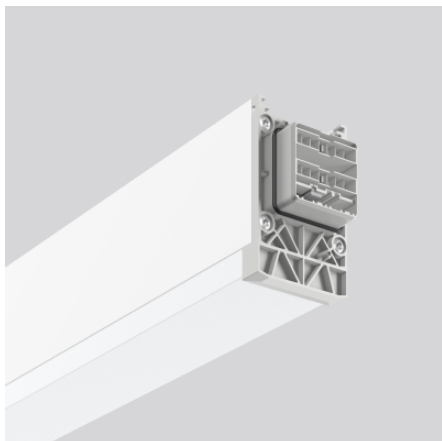




Lichtband
4051859964001
L 2291, B 58, H 91

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)









Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen geeignet.

Produktdaten

Länge L	2291 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	91 mm
Gewicht	5.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	9000...10100 lm
Bemessungsleistung	86...90 W
Systemeffizienz	100...117 lm/W
Ausstrahlwinkel	down 129°/112° 129°/113° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.5 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 89 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	982678.012 Anfangseinspeisung für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Buchse		982678.012.1 Anfangseinspeisung für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Stecker
	982698.012 Mittleinspeisung für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker		982698.012.1 Mittleinspeisung für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse
	982698.012.2 Mittleinspeisung für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker		982661.000 Pendelset mit Drahtseil 1500 mm
	982662.000 Pendelset mit Knotenkette 1500 mm		982663.000 Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)
	982664.000 Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)		982665.000 Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip
	982717.000 Pendelset mit Drahtseil 5000 mm		982718.000 Pendelset mit Knotenkette 5000 mm
	982719.000 Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip		982580.010 Adapter für direkte Deckenmontage
	982666.000 Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)		982679.009 Endkappe hoch für LINEDO Buchse (nur mit Diffusor opal hoch OH)
	982701.009 Endkappe hoch für LINEDO Stecker (nur mit Diffusor opal hoch OH)		982680.000 Verbinder bei Pendelmontage
	982814.000 Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.		982812.000 Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.
	982751.000 Fixierklammer		