




Lichtband  
4051859601029  
L 4547, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

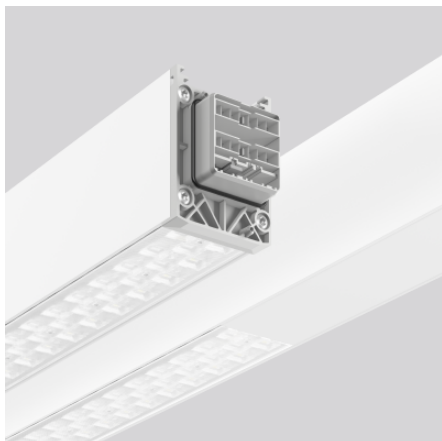

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Lichtteilung (1=LED, 0= Blind): 11001100. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Blindeinheiten mit Abdeckung aus Kunststoff in Gehäusefarbe. Lichtverteilung asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>). Einfache Wahl der Phaseinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 4547 mm                        |
| Breite B                                  | 58 mm                          |
| Höhe H                                    | 76 mm                          |
| Gewicht                                   | 8.7 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 15700 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 104 W                          |
| Systemeffizienz                           | 151 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 27,7                           |
| Ausstrahlwinkel                           | 34°/49°/0°/49°                 |
| LED-Lebensdauer                           | 80000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 32                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 34                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 54                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 900 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 66 90 98 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 54                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +45 °C              |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                      |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

## Zubehör



982678.002.2  
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse



982678.002.3  
Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker




982859.002  
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse



982859.002.1  
Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker




982698.002.3  
Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker




982698.002.4  
Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse




982698.002.5  
Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker




982773.002.4  
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse




982773.002.5  
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982773.002.6  
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse




982773.002.7  
L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982774.002.4  
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker




982774.002.5  
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Buchse



982774.002.6  
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Stecker



982774.002.7  
T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse



982775.002.1  
X-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse



982661.000  
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982662.000  
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982663.000  
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982664.000  
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)



982665.000  
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip



982717.000  
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982718.000  
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982719.000  
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip




982580.010  
Adapter für direkte Deckenmontage



982666.000  
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)

# LINEDO

9545AS.852.776.503 | Lichtbandsystem




982699.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982680.000  
Verbinder bei Pendelmontage




982814.000  
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.



982700.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982812.000  
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.



982751.000  
Fixierklammer