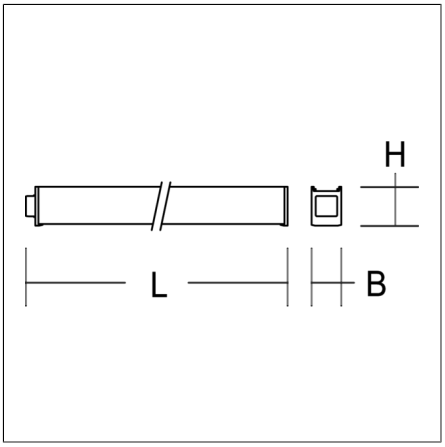
LINEDO
9545OF.842.400.002 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859591115
L 4547, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	**4547 mm**
Breite B	**58 mm**
Höhe H	**76 mm**
Gewicht	**9.6 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**24000 lm**
Bemessungsleistung	**167 W**
Systemeffizienz	**144 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**28,6**
Ausstrahlwinkel	**112°**
LED-Lebensdauer	**80000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**9**
Leuchten an Sicherung B16A	**16**
Leuchten an Sicherung C10A	**10**
Leuchten an Sicherung C16A	**17**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**10 A / 1700 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**47 79 96 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +50 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör


982678.002
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse


982698.002
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker


982698.002.2
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker


982773.002
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse


982773.002.2
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker


982774.002
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker


982774.002.2
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Stecker


982775.002
X-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse


982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm


982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)


982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982719.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip



982666.000
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)


982678.002.1
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker


982698.002.1
Mitteleinspeisung. 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse


982698.002.6
Universaleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker


982773.002.1
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse


982773.002.3
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker


982774.002.1
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Buchse


982774.002.3
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm


982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)


982665.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip


982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm


982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage


982699.009
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse

LINEDO
9545OF.842.400.002 | Lichtbandsystem



982700.009
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage



982814.000
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.



982812.000
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.

982751.000
Fixierklammer