




Lichtmanagement
4051859577843
L 206, B 106, H 30

Deckeneinbau, Universale Montage
leuchtenweiß

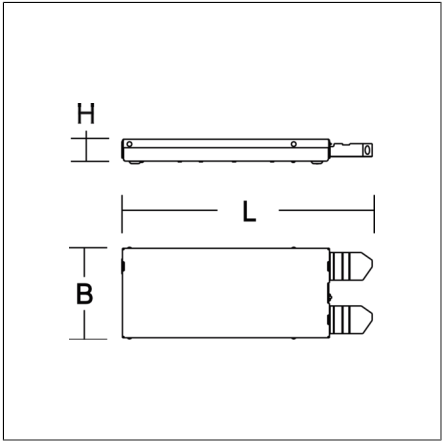

Lichtmanagementsystem mit DALI-Schnittstelle. Gehäuse Metall pulverbeschichtet, universelle Montage, steckerfertiger Anschluss (GST15, Gegenstück im Lieferumfang enthalten). Steuern und Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten der Beleuchtung über Smartphone. Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL). Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur. Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8). Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar. Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. Integrierte DALI-Versorgung. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung bis zu 300 m. Unterstützung von bis zu 4 DALI Sensoren (982757.002) und Tasterkoppler (982755.002). Inklusive einem Licht- und Präsenzsensord und einem Einbaugehäuse. Weitere Sensoren und Tasterkoppler sind als Zubehör erhältlich und müssen separat bestellt werden. Bis zu 50 m Kabellänge bis zum Taster. Szenenaufwurf via Tasterkoppler möglich. Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth® möglich.

Produktdaten

Funktionen	Schaltbar, Dimmbar, Bewegungs-/ Präsenzerfassung, Tageslichterfassung, Szenen (Einzelansteuerung Leuchte/EVG), Tunable White, HCL, Echtzeituhr
Schnittstelle	DALI
Anzahl Leuchten / EVG	32
Anschließbare Sensoren	4
Länge L	206 mm
Breite B	106 mm
Höhe H	30 mm
Gewicht	711 g
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982757.002
Licht- und Präsenzsensord für Montagehöhen von 2-5 m.



08-6093.002
Anbaugehäuse für Licht- und Präsenzsensord



01-8613.002
Einbaugehäuse für Licht- und Präsenzsensord



982755.002
Tasterkoppler zum Anschluss von 4 bauseitigen Tastern.



06566.1
Inbetriebnahme-Service