



Umrüstsatz

982173.002 | Umrüstsätze für Leuchten

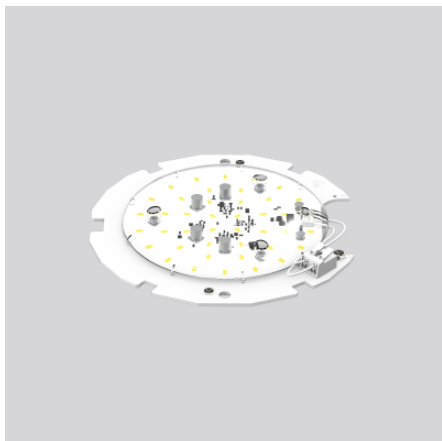

LED Umrüstsatz
4051859145882
D 230, H 26

Leuchteneinbau
leuchtenweiß

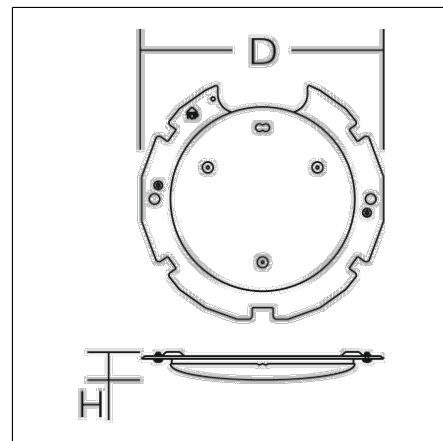

Leuchteneinsatz: Baugruppenträger aus Aluminiumblech pulverbeschichtet.
Fassungen und Anschlussklemme, sofern erforderlich, eingebaut.
Abmessungen inklusive LED-Lampen. Leistungsangabe entspricht Wirkleistung.

Produktdaten

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	26 mm
Gewicht	670 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1400 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24
Ausstrahlwinkel	111°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 81 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Konformitätszeichen	CE