




Lichtmanagement, Zubehör  
4051859343066  
L 90, B 18, H 62

DIN Profilschiene  
grau

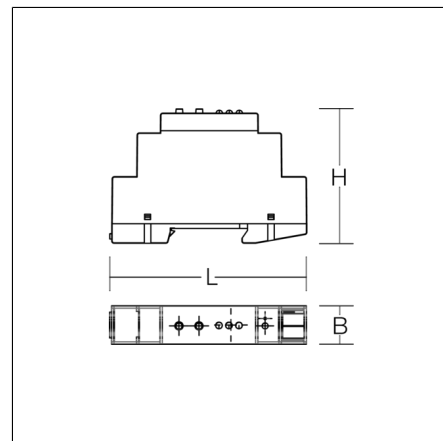

Gehäuse Kunststoff (PC), Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18mm). Vollständig mit der ETS-Software konfigurierbar und kann bis zu 250 Gruppenobjekte verarbeiten. Spannungsversorgung mittels KNX Bus, kein dezidiertes Gerät benötigt. KNX Programmierinterface gemäß KNXnet/IP Spezifikation. LEDs zeigen verschiedene Arbeitsmodi und Kommunikationsfehler auf LAN und KNX Bus an. Taster für Diagnosefunktionalität. Bi-direktionale Kommunikation zwischen KNX und kompatiblen light control +3 Professional Control System und Sensoren.

## Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Länge L             | 90 mm |
| Breite B            | 18 mm |
| Höhe H              | 62 mm |
| Gewicht             | 40 g  |
| Schutzart           | IP 20 |
| Konformitätszeichen | CE    |