


LUPALO POLLER

982705.0131 | Pollerleuchten



Pollersystem
4051859566953
D 187, H 243

Stand
anthrazit metallic (DB703)

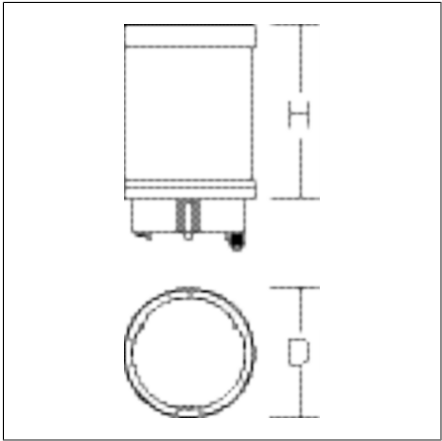

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems LUPALO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Vergilbungsfreier klarer Glaszylinder. LED-Modul mit optimierter Linsenoptik für anspruchsvolle Lichtlösungen. Lichtverteilung asymmetrisch, optimiert für Straßenbeleuchtung. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Bajonett. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	3.71 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	36 W
Systemeffizienz	97 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	37,5
Ausstrahlwinkel	79°/65°/79°/50°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31 A / 186 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	16 46 87 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



612364.0031
Systemstandrohr mit Revisionstür, Höhe 1150 mm



612396.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 1150 mm

LUPALO POLLER

982705.0131 | Pollerleuchten



612407.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 800 mm

LUPALO POLLER

982705.0131 | Pollerleuchten

