


LUPALO LATERNE

982706.0031.1 | Pollerleuchten



Pollersystem
4051859567035
D 187, H 243

Stand
anthrazit metallic (DB703)

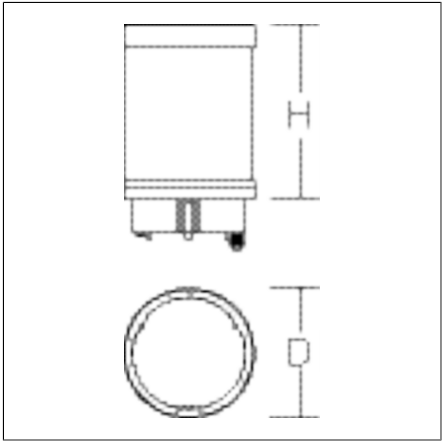

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems LUPALO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Vergilbungsfreier opaler Glaszylinder. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Lichtverteilung symmetrisch. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Bajonett. Komplett mit Anschlussleitung 3 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	3.71 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	850 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	43 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,8
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 29 61 44 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



612364.0031
Systemstandrohr mit Revisionstür, Höhe 1150 mm



612396.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 1150 mm

LUPALO LATERNE

982706.0031.1 | Pollerleuchten



612407.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 800 mm

LUPALO LATERNE

982706.0031.1 | Pollerleuchten

