


LUPALO TOWER

982707.0031.76 | Pollerleuchten



Pollersystem
4068754072823
D 187, H 243

Stand
anthrazit metallic (DB703)

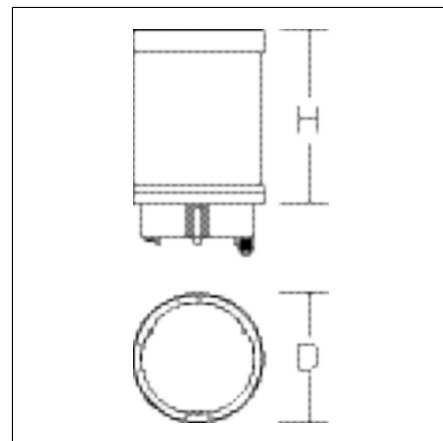

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems LUPALO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Vergilbungsfreier klarer Glaszylinder mit transluzenten Entblendlamellen. Lichtverteilung symmetrisch. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Bajonett. Betriebsgerät integriert. Komplett mit Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	3.86 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1250 lm
Bemessungsleistung	16 W
Systemeffizienz	78 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,8
Ausstrahlwinkel	down 90°/81°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	6 32 73 61 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

LUPALO TOWER

982707.0031.76 | Pollerleuchten



Module



612364.0031
Systemstandrohr mit Revisionstür, Höhe 1150 mm



612396.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 1150 mm



612407.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 800 mm

LUPALO TOWER

982707.0031.76 | Pollerleuchten

