



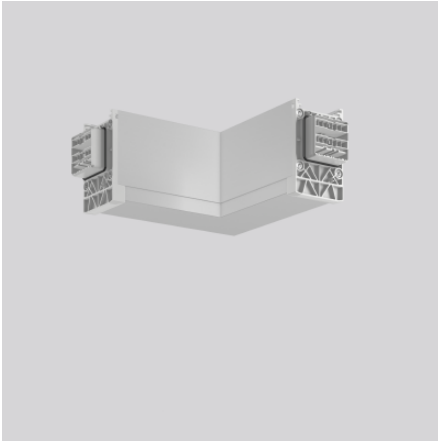

Zubehör  
4068754048576  
L 204, B 204, H 87

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
aluminium eloxiert (0)

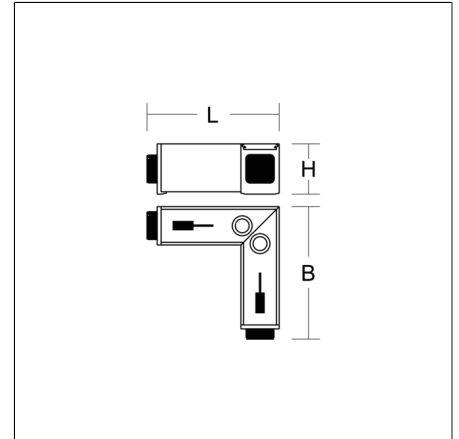

L-Verbinder für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 2 Membran-Leitungseinführungen (M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Durch farbig gekennzeichnete Einzelleitungen ist eine elektromechanische Trennung leicht möglich.

## Produktdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Länge L             | 204 mm              |
| Breite B            | 204 mm              |
| Höhe H              | 87 mm               |
| Gewicht             | 730 g               |
| Spannung            | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzart           | IP 20               |
| Schutzklasse        | I                   |
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C              |
| Schlagfestigkeit    | IK02                |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis +50 °C     |
| Konformitätszeichen | CE, EAC             |