



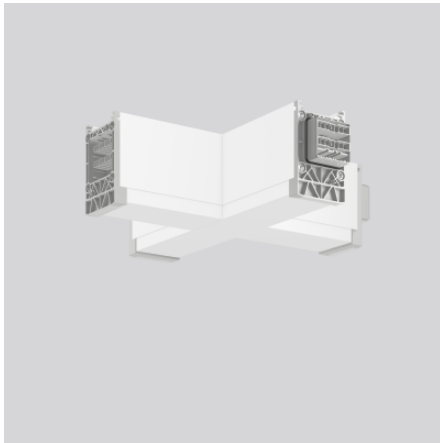

Zubehör
4068754048095
L 330, B 330, H 87

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

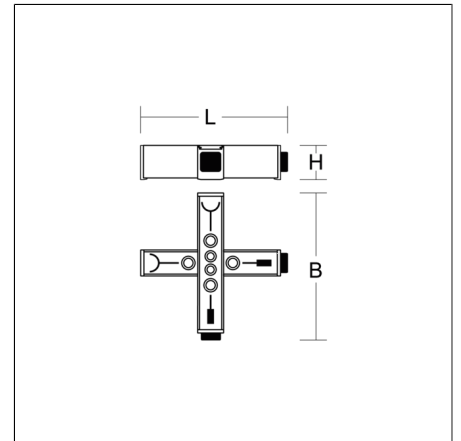

X-Verbinder für Module mit hohem opalen Diffusor. 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 6 Membran-Leitungseinführungen (2 x M20 und 4 x M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Durch farbig gekennzeichnete Einzelleitungen ist eine elektromechanische Trennung leicht möglich.

Produktdaten

Länge L	330 mm
Breite B	330 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1410 g
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	5 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC