




Zubehör
4068754026673
L 137, B 127, H 101

Leuchtenanbau, Montageelemente
silber, matt (ca. RAL 9006)

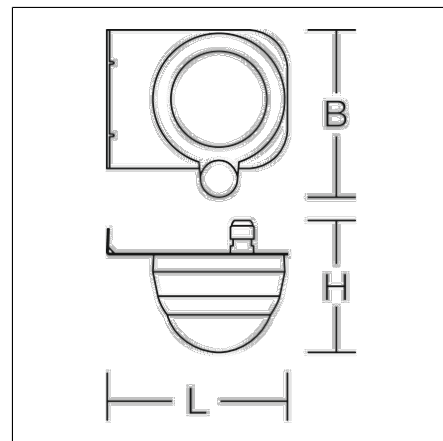

DALI-2-zertifizierter Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Montagehöhe: 5-16 m. Der Sensor hat eine Reichweite bei der Präsenzerfassung von 30x19 m. Externer einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung. Konfiguration über DALI-Steuergerät. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der DALI-Linie. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Montagewinkel und Anschlussleitung mit offenen Aderenden im Lieferumfang enthalten. Spannungsversorgung: DALI-Bus. Stromaufnahme: 7 mA. Erfassungswinkel achsensymmetrisch 360° oval. Erfassungsbereich 30x19 m radial, abhängig von der Montagehöhe. Helligkeitsschwellenwert: 1-4000 lx. Betriebsbereich: -25°C bis +50°C.

Produktdaten

Länge L	137 mm
Breite B	127 mm
Höhe H	101 mm
Gewicht	390 g
Spannung	22 V / 0 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE