



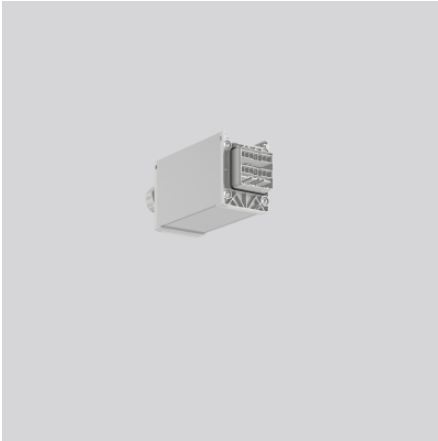

Zubehör, Einspeisungen  
4051859771999  
L 152, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
aluminium eloxiert (0)

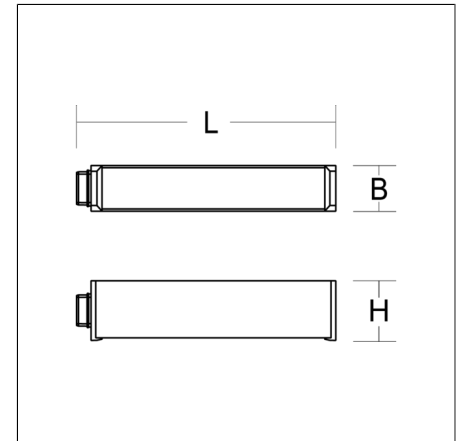

Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker.

### Produktdaten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Länge L             | 152 mm                           |
| Breite B            | 58 mm                            |
| Höhe H              | 76 mm                            |
| Gewicht             | 283 g                            |
| Spannung            | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Schutzart           | IP 20                            |
| Schutzklasse        | I                                |
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C                           |
| Schlagfestigkeit    | IK02                             |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis +50 °C                  |
| Konformitätszeichen | CE, EAC                          |