


# POWERBOX 3

982933.002.F1 | Einzelbatterie-Versorgungsgeräte



Einzelbatterie-Versorgungsgeräte  
4068754042840  
L 292, B 81, H 41

Deckeneinbau  
leuchtenweiß

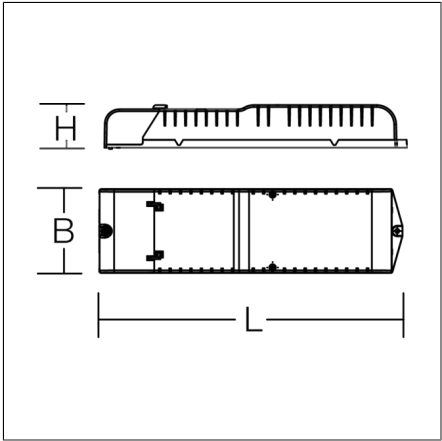

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 3 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT AIR mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über Bluetooth® per Android / iOS App. Keine Busleitung erforderlich. Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung via App. Höchste Sicherheit durch Push-Benachrichtigung und Gateway-Funktionalität. Die App erzeugt das Prüfbuch schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal oder in der Cloud archiviert werden kann. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.

### Produktdaten

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Deckeneinbau                           |
| Überwachung         | MultiDigit air                         |
| Schaltungsart       | Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung |
| Akku                | LiFePO4                                |
| Akkukapazität       | 4.5 Ah                                 |
| Akkuspannung        | 3.2 V                                  |
| Betriebsdauer       | 3 h                                    |
| Schaltmöglichkeit   | Schalteingang über L'                  |
| Spannung            | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz             |
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C                                 |
| Schlagfestigkeit    | IK00                                   |
| Schutzart           | IP 20                                  |
| Schutzklasse        | II                                     |
| Länge L             | 292 mm                                 |
| Breite B            | 81 mm                                  |
| Höhe H              | 41 mm                                  |
| Gewicht             | 0.4 kg                                 |
| Konformitätszeichen | CE                                     |