


POWERBOX 3

982934.002.07 | Einzelbatterie-Versorgungsgeräte



Einzelbatterie-Versorgungsgeräte
4068754033589
L 292, B 81, H 41

Deckeneinbau
leuchtenweiß

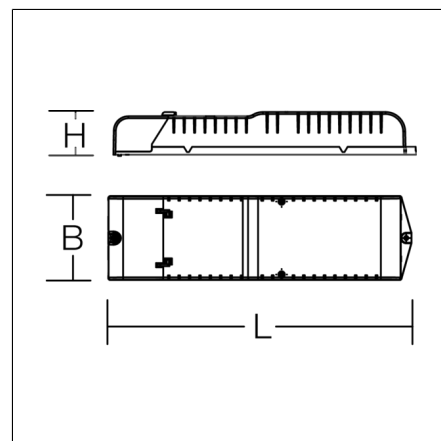

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 8 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit automatischem Selbsttest nach DIN EN 62034. Zum Anschluss an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT DALI. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.

Produktdaten

Montageart	Deckeneinbau
Überwachung	MultiDigit DALI
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung
Akku	LiFePO4
Akkukapazität	4.5 Ah
Akkuspannung	3.2 V
Betriebsdauer	8 h
Schaltmöglichkeit	Schalteingang über L'
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Länge L	292 mm
Breite B	81 mm
Höhe H	41 mm
Gewicht	395 g
Konformitätszeichen	CE