


POWERBOX 3

982935.002.F1 | Einzelbatterie-Versorgungsgeräte



Einzelbatterie-Versorgungsgeräte
4068754042918
L 292, B 81, H 41

Deckeneinbau
leuchtenweiß

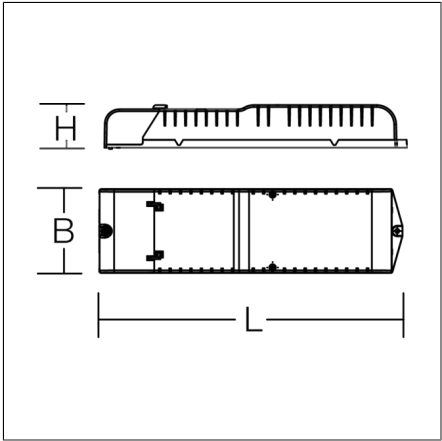

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 3 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT AIR mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über Bluetooth® per Android / iOS App. Keine Busleitung erforderlich. Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung via App. Höchste Sicherheit durch Push-Benachrichtigung und Gateway-Funktionalität. Die App erzeugt das Prüfbuch schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal oder in der Cloud archiviert werden kann. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.

Produktdaten

Montageart	Deckeneinbau
Überwachung	MultiDigit air
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung
Akku	LiFePO4
Akkukapazität	4.5 Ah
Akkuspannung	3.2 V
Betriebsdauer	3 h
Schaltmöglichkeit	Schalteingang über L'
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Länge L	292 mm
Breite B	81 mm
Höhe H	41 mm
Gewicht	395 g
Konformitätszeichen	CE