



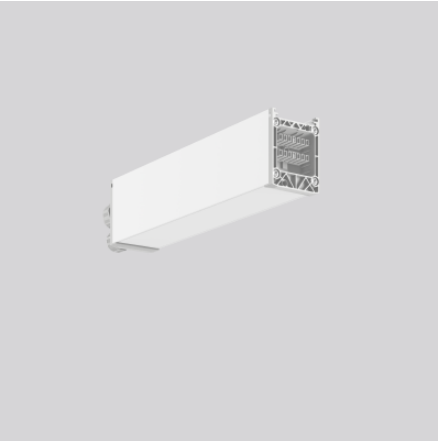

Zubehör, Einspeisungen
4051859975243
L 312, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Pen-
del
weiß

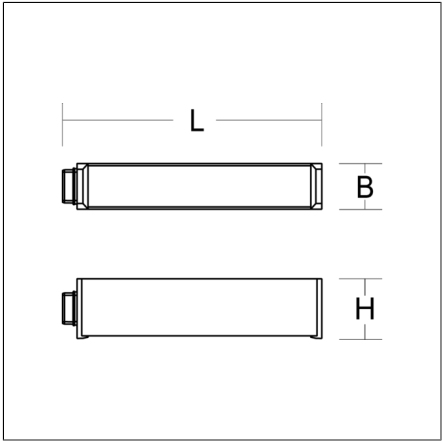

Anfangseinspeisung Casambi smart+free, 7-polig, Anschluss Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 2 Kabelverschraubungen (M20 und M25). Kabelverschraubungen wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. Jeder einzelne Strang kann individuell und komfortabel per Casa-
mbi-App eingestellt werden. Bis zu 25 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast Betrieb pro Linie möglich. Je nach Casambi Netzwerk bis zu 250 Ein-
speisungen vernetzbar.

Produktdaten

Länge L	312 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	610 g
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC