



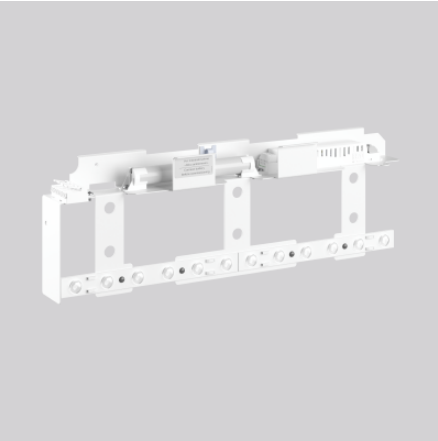

LED Umrüstsatz
4051859983279
L 430, B 60, H 140

Leuchteneinbau
leuchtenweiß

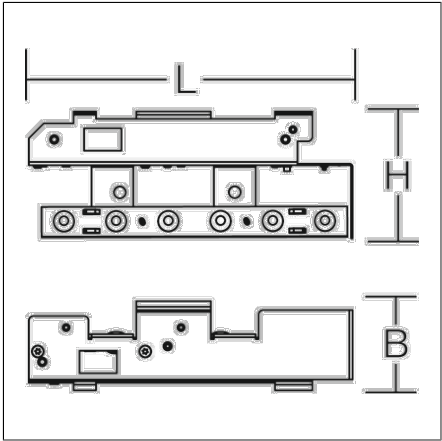

Umrüstsatz auf LED für Serie RECHTECK 485. Zur einfachen und schnellen Umrüstung bestehender Rechteckleuchten mit konventioneller Bestückung auf effiziente Leuchten mit LED-Technologie. Die Montage erfolgt werkzeuglos nach Ausbau und Demontage der vorhandenen Baugruppen gemäß Bedienungsanleitung. Umrüstsatz bestehend aus LED-System, Akku und Betriebsgerät. Für Leuchten mit zweiseitigem Piktogramm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Das Produkt darf nicht ohne Berührungsschutz und Gehäuse betrieben werden.

Produktdaten

Montageart	Leuchteneinbau
Überwachung	Autotest
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer	60000 h (L80 B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	22 49 75 58 100
Spannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Länge L	430 mm
Breite B	60 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	400 g
Konformitätszeichen	CE