



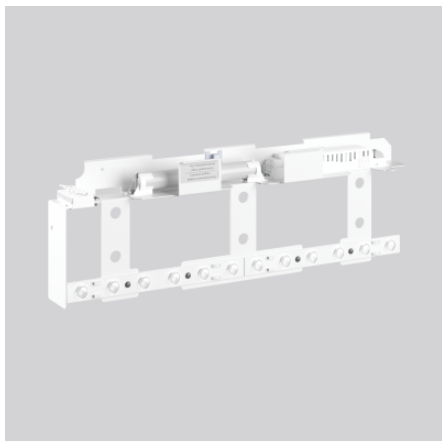

LED Umrüstsatz
4051859990574
L 430, B 60, H 140

Leuchteneinbau
leuchtenweiß

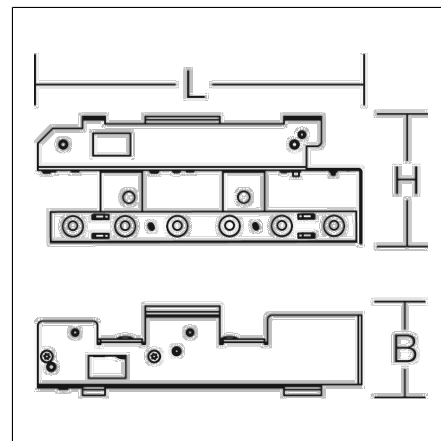

Umrüstsatz auf LED für Serie RECHTECK 485. Zur einfachen und schnellen Umrüstung bestehender Rechteckleuchten mit konventioneller Bestückung auf effiziente Leuchten mit LED-Technologie. Die Montage erfolgt werkzeuglos nach Ausbau und Demontage der vorhandenen Baugruppen gemäß Bedienungsanleitung. Umrüstsatz bestehend aus LED-System, Akku und Betriebsgerät. Für Leuchten mit zweiseitigem Piktogramm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Das Produkt darf nicht ohne Berührungsschutz und Gehäuse betrieben werden.

Produktdaten

Montageart	Leuchteneinbau
Überwachung	MultiDigit DALI
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer	60000 h (L80 B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	22 49 75 58 100
Spannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Länge L	430 mm
Breite B	60 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	430 g
Konformitätszeichen	CE