



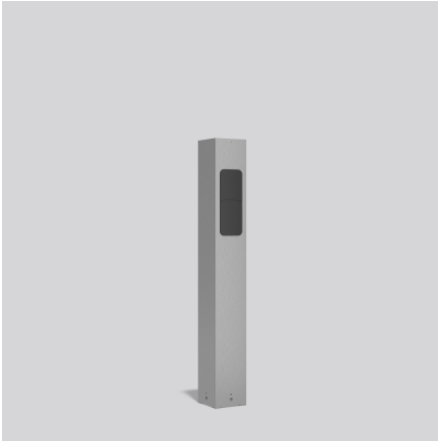

Pollersystem
4068754043113
L 158, B 156, H 1150

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

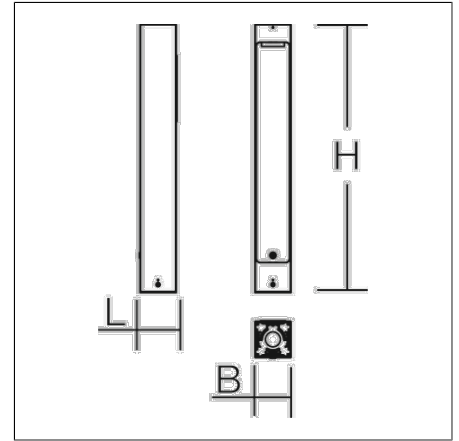

Standrohr des modularen Pollersystems BOCARO mit Aussparungen für spätere Nachrüstung eines Ladecontainers. Aussparung für 1 Ladepunkt mit Ladesteckdose inkl. Display. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Blindabdeckungen für die Aussparungen aus Kunststoff, anthrazit. Revisionsstür mit Dreikantschloss. Integrierte C-Schiene. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz oder Rohrabschluss bitte separat bestellen.

Module



612382.004
Lichtaufsatz BOCARO, 830, 1650 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



612382.004.1
Lichtaufsatz BOCARO, 840, 1650 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



983315.004
Rohrabschluss BOCARO

Zubehör




983019.000
Erdstück



983119.000
Fertigteilfundament

Ersatzteile



983314.0031
Blindabdeckung groß, für Ladesteckdose mit Display.