


LINEDO 50

983211.002.4 | Lichtbandsystem



Zubehör, Einspeisungen
4068754023382
L 316, B 53, H 59

Deckenanbau, Pendel
verkehrsweiß (RAL 9016)

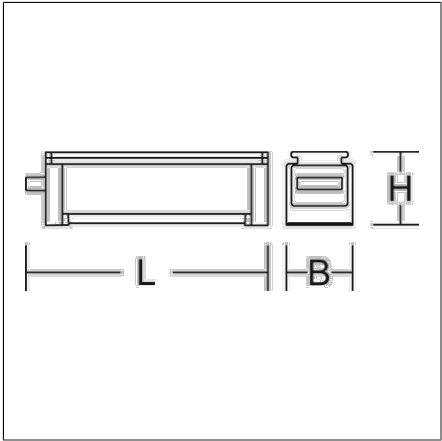

Anfangseinspeisung Casambi smart+free, 7-polig, Anschluss Buchse. Gehäuse Stahlblechprofil beschichtet. Abdeckung Kunststoff weiß. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff schwarz. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubungen wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker. Jeder einzelne Strang kann individuell und komfortabel per Casambi-App eingestellt werden. Bis zu 25 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast Betrieb pro Linie möglich. Je nach Casambi Netzwerk bis zu 250 Einspeisungen vernetzbar.

Produktdaten

Länge L	316 mm
Breite B	53 mm
Höhe H	59 mm
Gewicht	567 g
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE