




Zubehör
4068754024471
D 48, H 31

Leuchtenanbau, Modulelemente
schwarz

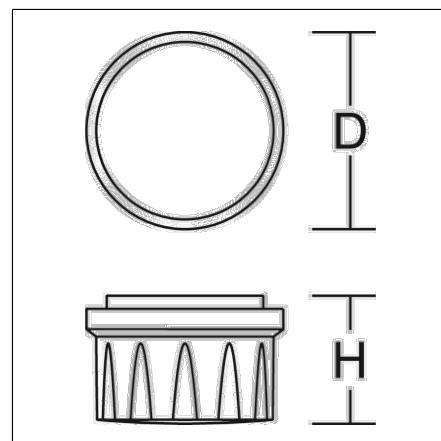

Stand-Alone Bewegungssensor zur präsenzabhängigen Lichtsteuerung mit integriertem Dämmerungsschalter. Präsenzerfassung über Micro-wave HF-Sensor für Installationshöhen von 3-12 m. Einfaches und schnelles Anpassen der wichtigsten Sensorparameter mittels Funkfernbedienung (separat bestellbar 983234.002). Betriebsfrequenz 5,8 GHz. Erfassungswinkel rotationssymmetrisch 360°. Erfassungsbereich bis 16 m radial, abhängig von der Montagehöhe. Empfindlichkeit: 25-100 %, in 5 Stufen einstellbar. Haltezeit: 10 Sek. - 60 Min., in 8 Stufen einstellbar. Helligkeitsschwellenwert: Deaktiviert / 2-120 lx, in 6 Stufen einstellbar. Betriebsbereich: -20°C bis +50°C.

Produktdaten

Durchmesser D	48 mm
Höhe H	31 mm
Gewicht	28 g
Konformitätszeichen	CE

INDUSTRIAL HALL

983233.003 | Zubehör

