


LUPALO NOCTO

983468.0031.2 | Pollerleuchten



Pollersystem
4068754072519
D 180, H 187

Stand
anthrazit metallic (DB703)

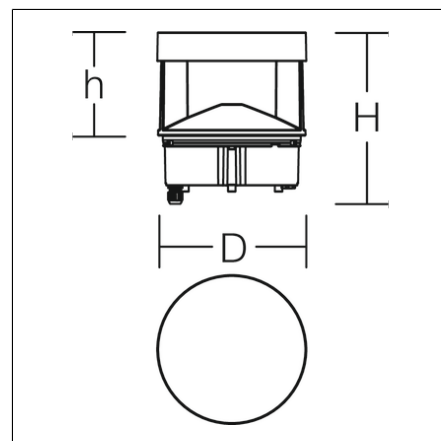

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems LUPALO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Optiksystem mattschwarz pulverbeschichtet zur Reduzierung indirekter Lichtreflexionen. Schrauben aus Edelstahl. Präzise Lichtlenkung verhindert Streulicht und bewahrt die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels. LED-Modul mit Multi-Linsen-Technologie aus schlagzähem Kunststoff PMMA. Asymmetrisch beidseitig bandförmige Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Minimale Lockwirkung auf Insekten durch Lichtfarbe 2200 Kelvin. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen. Die höchste Stoßfestigkeitsklasse gewährleistet einen optimalen Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen.

Produktdaten

Durchmesser D	180 mm
Höhe H	187 mm
Gewicht	2.61 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2200 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	75 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	45,6
Ausstrahlwinkel	164°/140°
LED-Lebensdauer	150000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34.4 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 36 84 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



612364.0031
Systemstandrohr mit Revisionstür, Höhe 1150 mm



612396.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 1150 mm



612407.0031
Systemstandrohr ohne Revisionstür, Höhe 800 mm

LUPALO NOCTO

983468.0031.2 | Pollerleuchten

