




Pollersystem
4068754072564
L 156, B 156, H 190

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

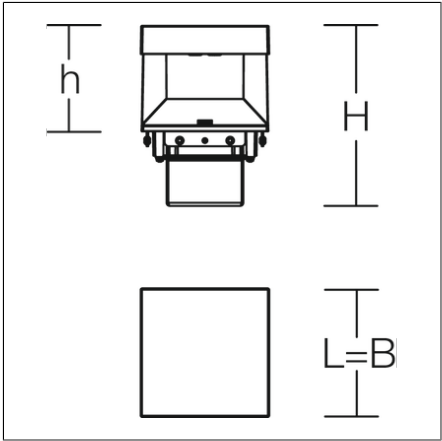

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems BOCARO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Optiksystem mattschwarz pulverbeschichtet zur Reduzierung indirekter Lichtreflexionen. Schrauben aus Edelstahl. Präzise Lichtlenkung verhindert Streulicht und bewahrt die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels. LED-Modul mit Multi-Linsen-Technologie aus schlagzähem Kunststoff PMMA. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege nach DIN EN 13201. Sehr große Leuchtenabstände von bis zu 14 Metern möglich. Vermeidung rückwärtiger Lichtabgabe schützt sensible Ökosysteme und verhindert störende Lichtimmissionen in angrenzende Wohnräume. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Die höchste Stoßfestigkeitsklasse gewährleistet einen optimalen Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen.

Produktdaten

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	190 mm
Gewicht	2.95 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1300 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	87 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	47,7
Ausstrahlwinkel	82°/70°/82°/0°
LED-Lebensdauer	150000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34.4 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	7 34 82 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



612386.004
Pollerstandrohr, Höhe 360 mm



612387.004
Pollerstandrohr, Höhe 660 mm



612388.004
Pollerstandrohr, Höhe 1154 mm

Zubehör



983009.004
Anschlussäule mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

BOCARO NOCTO

983470.004 | Pollerleuchten

