




Pollersystem
4068754072571
L 156, B 156, H 190

Stand
anthrazit metallic (DB703)

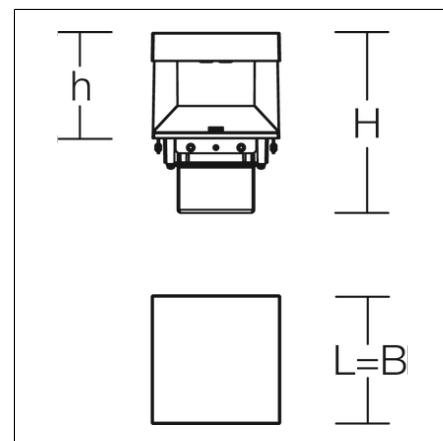

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems BOCARO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Optiksystem mattschwarz pulverbeschichtet zur Reduzierung indirekter Lichtreflexionen. Schrauben aus Edelstahl. Präzise Lichtlenkung verhindert Streulicht und bewahrt die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels. LED-Modul mit Multi-Linsen-Technologie aus schlagzähem Kunststoff PMMA. Asymmetrisch beidseitig bandförmige Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Die höchste Stoßfestigkeitsklasse gewährleistet einen optimalen Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen.

Produktdaten

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	190 mm
Gewicht	2.97 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2400 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	92 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	46,4
Ausstrahlwinkel	165°/141°
LED-Lebensdauer	150000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34.4 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	7 34 82 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



612386.0031
Pollerstandrohr, Höhe 360 mm



612387.0031
Pollerstandrohr, Höhe 660 mm



612388.0031
Pollerstandrohr, Höhe 1154 mm

Zubehör



983009.0031
Anschlussäule mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

BOCARO NOCTO

983471.0031 | Pollerleuchten

