



# Meldetableau Mikro

985474 | Module und Baugruppen

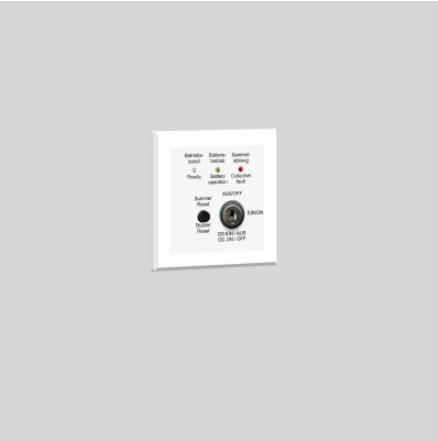

Module und Baugruppen  
4051859018643  
L 81, B 81, H 6

Wandeinbau  
weiß

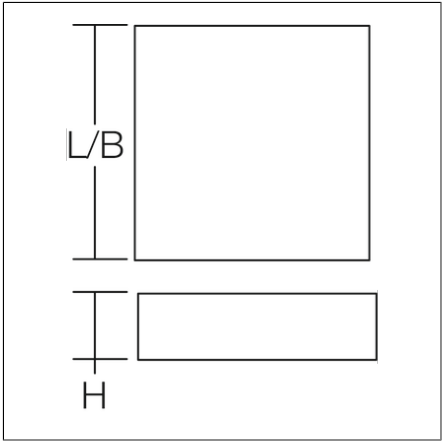

Das Meldetableau dient zur Auswertung von Statusinformationen unserer LPS und CPS Systeme aus der Serie RZB LUXIFAIR. Das Tableau wertet Schaltzustände potentialfreier Kontakte aus und bringt diese zur Anzeige. Folgende Zustände können angezeigt werden:

- Anlage betriebsbereit (LED grün)
- Speisung aus Batterie (LED gelb)
- Anlage gestört (LED rot)

Ein eingebauter Summer signalisiert Störungen auch akustisch und kann über einen Taster quitiert werden. Mit dem Schlüsselschalter können je nach System verschiedene Schalthandlungen ausgelöst werden, wie z.B. Notlichtblockierung oder DS ein/aus. Ob die Anzeige richtig arbeitet (LEDs OK) kann über die Taste "LED Test" kontrolliert werden.

## Produktdaten

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montageart                          | Wandeinbau                                      |
| Eingangsspannung                    | 24 V DC                                         |
| Eigenleistung                       | 2.4 Watt                                        |
| Anzeige                             | Betriebsbereit, Batteriebetrieb, Sammelstörung  |
| Schaltmöglichkeit                   | DS Ein/Aus über Schlüsselschalter, Summer Reset |
| Anschlussklemmen max. (Einspeisung) | 1.5 mm²                                         |
| Schutzart                           | IP 30                                           |
| Länge L                             | 81 mm                                           |
| Breite B                            | 81 mm                                           |
| Höhe H                              | 6 mm                                            |
| Einbaudurchmesser DA                | 68 mm                                           |
| Einbauraum Höhe HE                  | 40 mm                                           |
| Gewicht                             | 220 g                                           |
| Konformitätszeichen                 | CE                                              |