



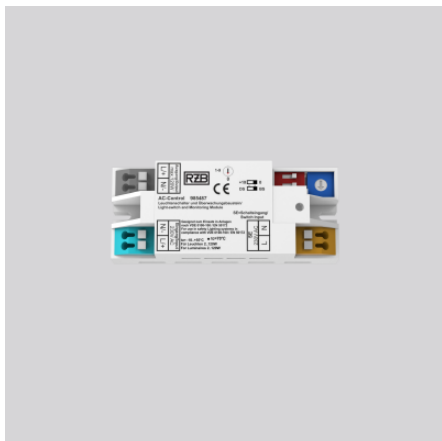

Module und Baugruppen
4051859044697
L 81, B 33, H 24

Leuchteneinbau

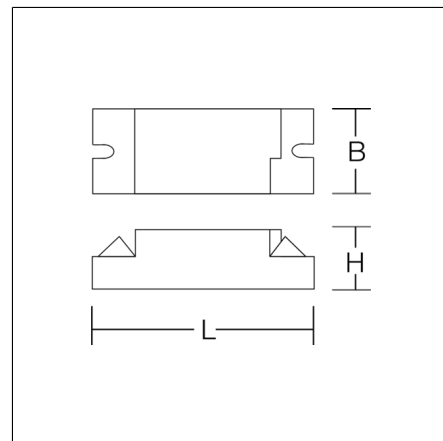

Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung von Leuchten von 2-120 W. Bei Einsatz eines AC-Control-Bausteins können Leuchten in Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung gemischt in einem Stromkreis verwendet werden. Einzelne Stromkreise können über die Eingänge des IO-Moduls geschaltet werden. Die Einstellung der Leuchtenadresse kann manuell über einen von außen zugänglichen Dreh-Codierschalter vorgenommen werden.

Produktdaten

Montageart	Leuchteneinbau
Überwachung	Luxifair AC-Control
Eingangsspannung	230 V AC (+/- 10%), 230 V DC (+/- 20%)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Länge L	81 mm
Breite B	33 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	50 g
Konformitätszeichen	CE