



Meldetableau Mikro

985543 | Module und Baugruppen

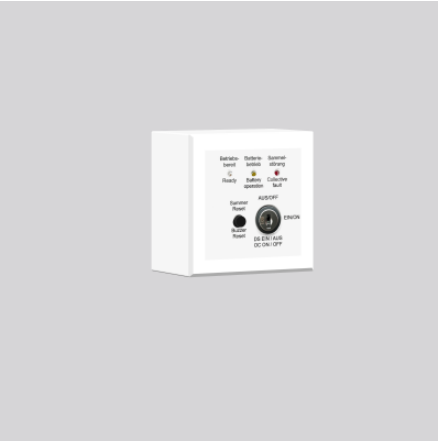

Module und Baugruppen
4051859098904
L 81, B 81, H 51

Wandanbau

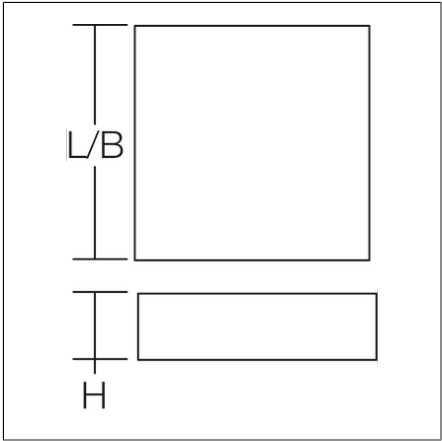

Das Meldetableau dient zur Auswertung von Statusinformationen unserer LPS und CPS Systeme aus der Serie RZB LUXIFAIR. Das Tableau wertet Schaltzustände potentialfreier Kontakte aus und bringt diese zur Anzeige.
Folgende Zustände können angezeigt werden:

- Anlage betriebsbereit (LED grün)
- Speisung aus Batterie (LED gelb)
- Anlage gestört (LED rot)

Ein eingebauter Summer signalisiert Störungen auch akustisch und kann über einen Taster quitiert werden. Mit dem Schlüsselschalter können je nach System verschiedene Schalthandlungen ausgelöst werden, wie z.B. Notlichtblockierung oder DS ein/aus. Ob die Anzeige richtig arbeitet (LEDs OK) kann über die Taste "LED Test" kontrolliert werden.

Produktdaten

Montageart	Wandanbau
Eingangsspannung	24 V DC
Eigenleistung	2.4 Watt
Anzeige	Betriebsbereit, Batteriebetrieb, Sammelstörung
Schaltmöglichkeit	DS Ein/Aus über Schlüsselschalter, Summer Reset
Anschlussklemmen max. (Einspeisung)	1.5 mm²
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II
Länge L	81 mm
Breite B	81 mm
Höhe H	51 mm
Gewicht	800 g
Konformitätszeichen	CE