


BSX 110

BSX110210.03 | Scheinwerfer



Strahler
4068754072908
L 184, B 105, H 35

Universale Montage
schwarz

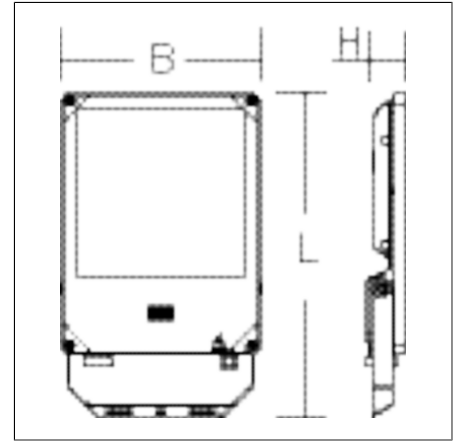

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 170°. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

Produktdaten

Länge L	184 mm
Breite B	105 mm
Höhe H	35 mm
Gewicht	0.47 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1900 lm 4000 K: 2000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 14 W 4000 K: 14 W
Systemeffizienz	3000 K: 136 lm/W 4000 K: 143 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 31,3 4000 K: 31,5
Ausstrahlwinkel	110° 111°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	66
Leuchten an Sicherung B16A	106
Leuchten an Sicherung C10A	66
Leuchten an Sicherung C16A	106
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 85 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

BSX 110

BSX110210.03 | Scheinwerfer



Zubehör



983500.003

Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 3 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.

BSX 110

BSX110210.03 | Scheinwerfer

