


BSX 110

BSX110220.03 | Scheinwerfer



Strahler
4068754072922
L 248, B 140, H 39

Universale Montage
schwarz

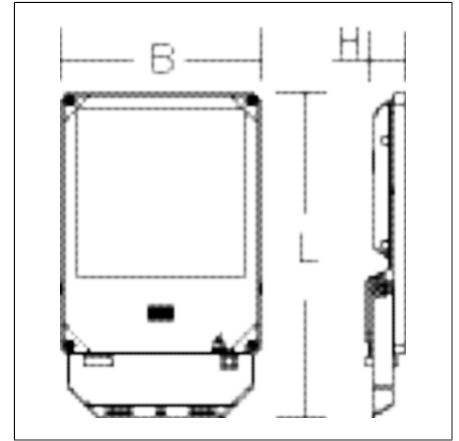

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 170°. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt.

Produktdaten

Länge L	248 mm
Breite B	140 mm
Höhe H	39 mm
Gewicht	0.88 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1900 lm 5200 lm 4000 K: 2000 lm 5500 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 13 W 40 W 4000 K: 13 W 40 W
Systemeffizienz	3000 K: 146 lm/W 130 lm/W 4000 K: 154 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 28,8 32,3 4000 K: 29 32,5
Ausstrahlwinkel	114°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	14
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	29
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 83 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

BSX 110

BSX110220.03 | Scheinwerfer

