


BSX 110

BSX110240.03 | Scheinwerfer



Strahler
4068754072946
L 375, B 246, H 45

Universale Montage
schwarz

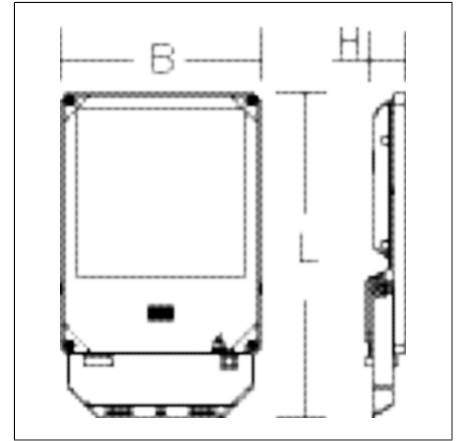

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 170°. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt.

Produktdaten

Länge L	375 mm
Breite B	246 mm
Höhe H	45 mm
Gewicht	2.75 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 11400 lm 21000 lm 4000 K: 12000 lm 22000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 75 W 152 W 4000 K: 75 W 152 W
Systemeffizienz	3000 K: 152 lm/W 138 lm/W 4000 K: 160 lm/W 145 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 31 33,1 4000 K: 31,2 33,3
Ausstrahlwinkel	114°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	80 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 82 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

BSX 110

BSX110240.03 | Scheinwerfer

