


BSX 120

BSX120220.031 | Mastleuchten



Scheinwerfer für Wand- und Mastmontage
4068754072960
L 552, B 175, H 112

Mast
anthrazit metallic (DB703)

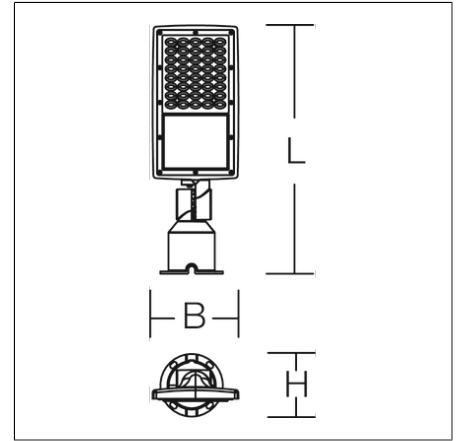

Funktionale Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung. Breitstrahlende Lichtverteilung. Universal-Mastaufsatz für Mastzopf Ø 60-76 mm und Wandbefestigung. Anstellwinkel in 21,25°-Schritten einstell- und verriegelbar. Auswechselbare Netzspannungs-LED. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Reduzierstück für Mastzopf D 42 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	552 mm
Breite B	175 mm
Höhe H	112 mm
Gewicht	2.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12500 lm
Bemessungsleistung	100 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	33,5
Ausstrahlwinkel	63°/44°/63°/6°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	3
Leuchten an Sicherung C16A	6
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	56 90 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

BSX 120

BSX120220.031 | Mastleuchten



Zubehör



983012.000
Reduzierstück Ø 44 mm