


BSX 210

BSX210210.02 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754077538
D 300, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

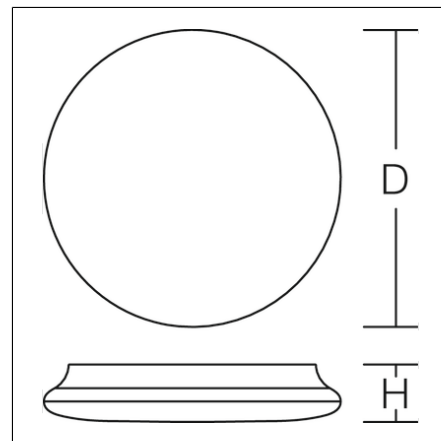

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur aus UV-stabilisiertem Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Seitliche Kabeleinführung vorbereitet.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1600 lm 2350 lm 4000 K: 1650 lm 2400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 12 W 18 W 4000 K: 12 W 18 W
Systemeffizienz	3000 K: 133 lm/W 131 lm/W 4000 K: 138 lm/W 133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,9 24,3 4000 K: 23 24,4
Ausstrahlwinkel	115°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	24
Leuchten an Sicherung B16A	38
Leuchten an Sicherung C10A	39
Leuchten an Sicherung C16A	63
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.2 A / 204 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 97 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC