


BSX 210

BSX210220.02 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754077552
D 400, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

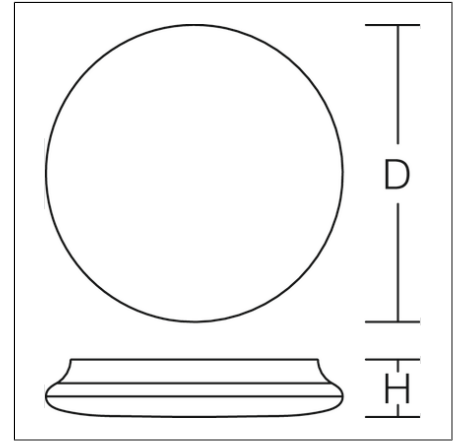

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur aus UV-stabilisiertem Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Seitliche Kabeleinführung vorbereitet.

Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	1.75 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2350 lm 3700 lm 4000 K: 2400 lm 3800 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W 29 W 4000 K: 18 W 29 W
Systemeffizienz	3000 K: 131 lm/W 128 lm/W 4000 K: 133 lm/W 131 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,4 24 4000 K: 22,5 24,1
Ausstrahlwinkel	115°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	24
Leuchten an Sicherung B16A	38
Leuchten an Sicherung C10A	39
Leuchten an Sicherung C16A	63
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.2 A / 204 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 98 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC