



BSX 220

BSX220210.02 | Linienleuchten

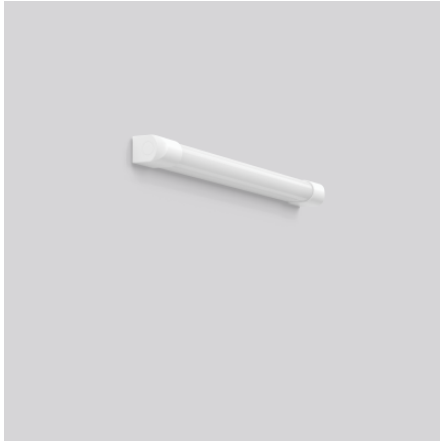

Decken- und Wandleuchten
4068754073165
L 600, B 42, H 55

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

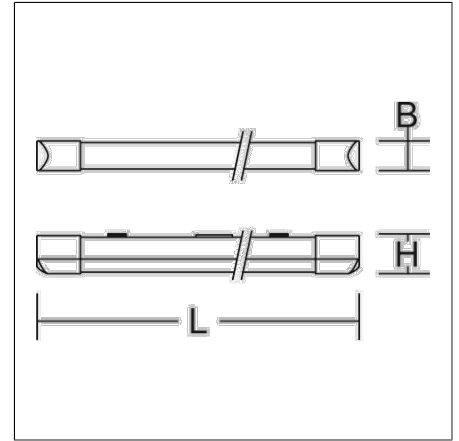

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur und Endkappen aus Kunststoff (Polycarbonat), weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K, 4000 K und 5700 K. Betriebsgerät integriert und gekapselt.

Produktdaten

Länge L	600 mm
Breite B	42 mm
Höhe H	55 mm
Gewicht	230 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 920 lm 4000 K: 1000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 9,3 W 4000 K: 9,3 W
Systemeffizienz	3000 K: 99 lm/W 4000 K: 108 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 25,2 4000 K: 25,5
Ausstrahlwinkel	down 177°/108° 178°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	55
Leuchten an Sicherung C10A	57
Leuchten an Sicherung C16A	94
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.5 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 82 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

BSX 220

BSX220210.02 | Linienleuchten

