


BSX 230

BSX230220.02 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4068754071604
D 190, H 3

Deckeneinbau
weiß

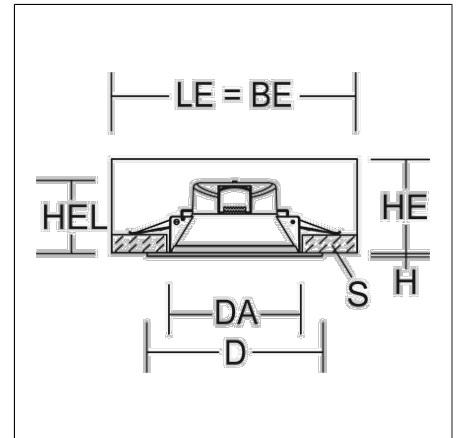

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium, kunststoffbeschichtet. Passive Kühlung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K, 4000 K oder 5700 K. Werkseitig 4000 K eingestellt. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte eingebaut.

Produktdaten

Durchmesser D	190 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	165 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	72 mm
Deckenstärke S	5-22 mm
Einbauraum Länge LE	500 mm
Einbauraum Breite BE	500 mm
Einbauraum Höhe HE	92 mm
Gewicht	410 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1550 lm 4000 K: 1850 lm 5700 K: 1650 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 16 W 4000 K: 16 W 5700 K: 16 W
Systemeffizienz	3000 K: 97 lm/W 4000 K: 116 lm/W 5700 K: 103 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 27,4 4000 K: 28 5700 K: 27,6
Ausstrahlwinkel	105°
LED-Lebensdauer	40000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	74
Leuchten an Sicherung B16A	119
Leuchten an Sicherung C10A	74
Leuchten an Sicherung C16A	119
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5.24 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 82 97 100 100
Schutzart	IP 54 raumseitig IP 20

BSX 230

BSX230220.02 | Einbau-Downlights



Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	0 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC