


BSX 230

BSX230230.02 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4068754071611
D 225, H 3

Deckeneinbau
weiß

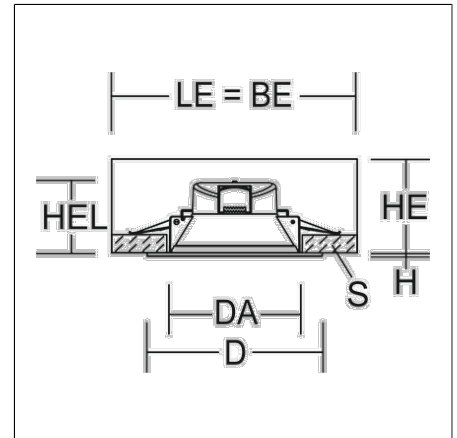

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium, kunststoffbeschichtet. Passive Kühlung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K, 4000 K oder 5700 K. Werkseitig 4000 K eingestellt. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte eingebaut.

Produktdaten

Durchmesser D	225 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	205 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	83 mm
Deckenstärke S	5-22 mm
Einbauraum Länge LE	500 mm
Einbauraum Breite BE	500 mm
Einbauraum Höhe HE	103 mm
Gewicht	520 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2000 lm 4000 K: 2350 lm 5700 K: 2100 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 20 W 4000 K: 20 W 5700 K: 20 W
Systemeffizienz	3000 K: 100 lm/W 4000 K: 118 lm/W 5700 K: 105 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 27 4000 K: 27,6 5700 K: 27,2
Ausstrahlwinkel	106°
LED-Lebensdauer	40000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	56
Leuchten an Sicherung B16A	89
Leuchten an Sicherung C10A	56
Leuchten an Sicherung C16A	89
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5.24 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 82 97 100 100
Schutzart	IP 54 raumseitig IP 20

BSX 230

BSX230230.02 | Einbau-Downlights



Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	0 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC